




## ENERGIE STMK FW KOMPAKT ÜBERGABESTATION

WK/STGW PBA20/14SAM 5573

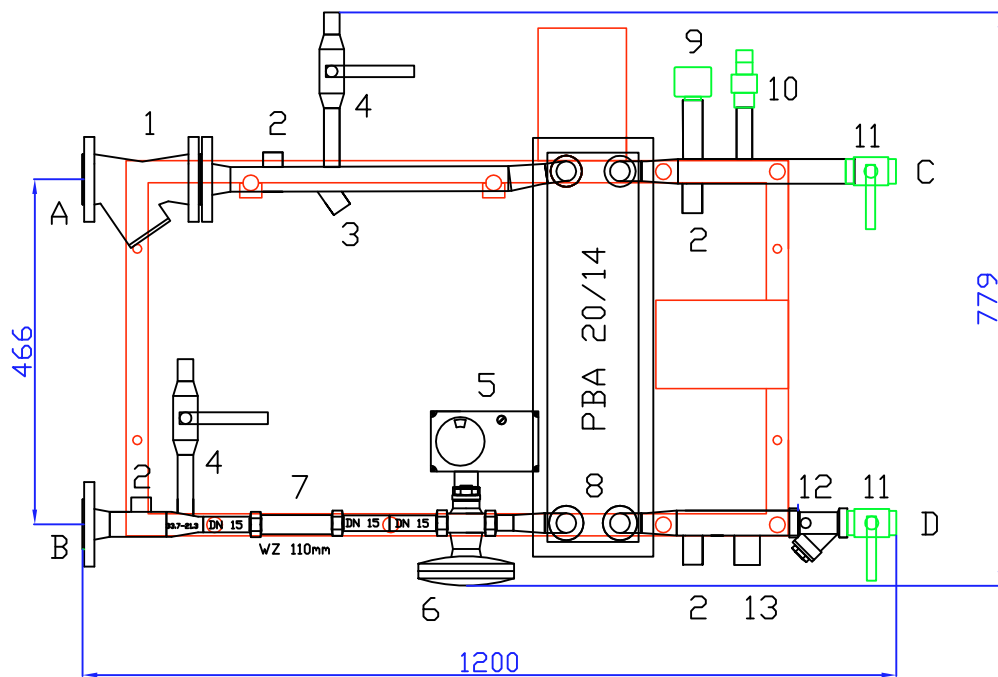

Wandabstand Mitte Rohre = 200mm

A	Primär	VL	DN25	Flansch
B	Primär	RL	DN25	Flansch
C	Sekundär	VL	1"	Gewinde
D	Sekundär	RL	1"	Gewinde

- 1 Klinger Schmutzfänger DN25 - PN40
- 2 Einschweißmuffe 1/2" gerade
- 3 Einschweißmuffe 1/2" schräg
- 4 Klinger Monoball Kugelhahn DN15 mit Blindkappe und Kette
- 5 Samson Kombiregelventil 2488, DN15
- 6 Samson Elektrischer Stellantrieb mit Notstellfunktion 5825
- 7 Wärmezählerpasstück DN15 - 110mm
- 8 Unex Wärmetauscher PBU20 samt Verschraubungen
- 9 Sicherheitstemperaturbegrenzer in 1/2" Muffe
- 10 Sicherheitsventil 1/2"
- 11 Absperrkugelhahn 1"
- 12 Schmutzfänger Messing geschraubt 1"
- 13 Ausdehnungsgefäßanschluss 3/4"